


HILPRESS

Nożyce do kabli


Instrukcja obsługi Artykuł nr 11862

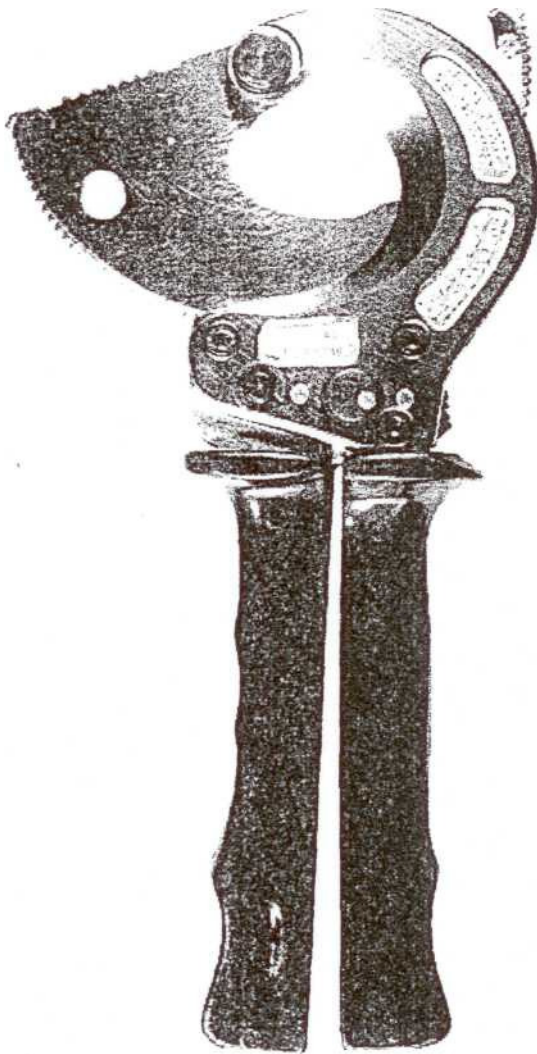

do kabli miedzianych i aluminiowych
Zakres cięcia: maks. 400mm²
Waga: 1,2 kg
Długość: 340 mm

HILPRESS

Nożyce do kabli są najlepszym urządzeniem na rynku europejskim. Umożliwiają one również obcinanie kabli o dużych przekrojach bez miażdżenia i bez konieczności użycia dużej siły dzięki ich rozwiniętej technice, do której należą: części mechanizmów napędowych na łożyskach igłowych, specjalna geometria ostrza i optymalny napęd mimośrodowy. Wymiarowanie zazębienia i łożyskowania, trwale nasmarowanych, prowadzi do długiej żywotności urządzenia bez konieczności przeprowadzania większych konserwacji. Przedstawione na rysunku nożyce można stosować do cięcia jedną ręką wielu kabli o małych przekrojach oraz do cięcia oburącz kabli o przekrojach powyżej 240 mm².

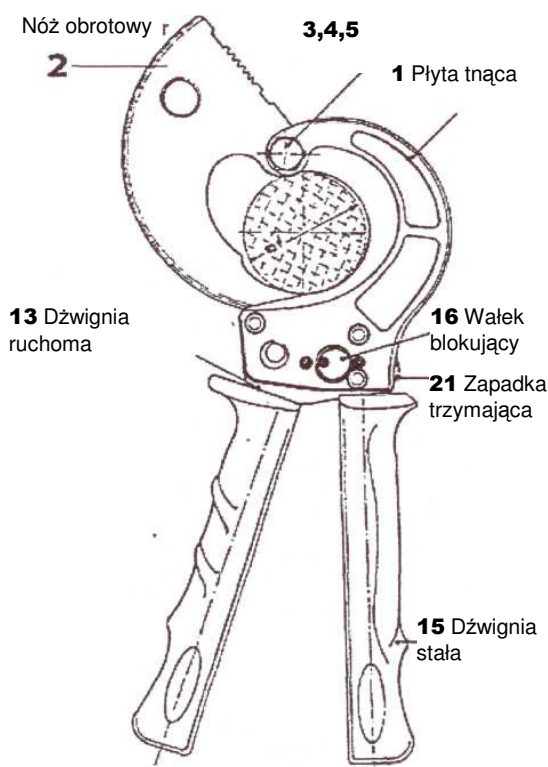

Funkcja / Obsługa

Najpierw odryglować dźwignię ruchomą (13): Obrócić wałek blokujący (16) w taki sposób, żeby czerwony znacznik wskazywał na zielone oznaczenie płyty tnącej (1).

Następnie wkręcać nóż obrotowy (2) w taki sposób, żeby można było łatwo włożyć kabel między ostrza noża obrotowego i płyty tnącej. Proces obracania jest ułatwiony, jeśli jednocześnie naciska się zapadkę trzymającą (21) a ruchoma dźwignia ręczna jest wychylona aż do oporu – wówczas nóż obrotowy można obrócić w dowolnym kierunku.

Nóż obrotowy obrócić w kierunku włożonego kabla i **powolnymi** ruchami dźwigni ręcznej rozpocząć przecinanie. Wymieniona zapadka trzymająca oraz zapadka zębata w napędzie wydają przy tym dobrze słyszalne kliknięcia – oznaka prawidłowego działania.

Proces cięcia można w razie potrzeby przerwać w każdej fazie cięcia: Dźwignię ręczną (13) trzymać odchyloną do oporu i nacisnąć zapadkę trzymającą (21) (ewent. poluzować za pomocą **gumowego młotka**) – teraz można swobodnie obrócić do tyłu nóż obrotowy i wyjąć nacięty kabel.

Naprawy przeprowadzamy możliwie najszybciej.