


# Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 0,75 L weiß, 500 Stk. | 500

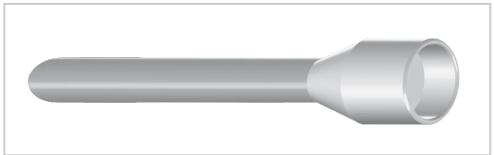

mit Kunststoffkragen

**Artikelnummer** 08009

**Gewicht** 0.051kg

Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

## Produktbeschreibung

- DIN 46228 Teil 4 (0,5 bis 50 mm<sup>2</sup>)
- Einführungstrichter aus Polyamid
- Temperaturbeständigkeit bis +105 °C
- für Leiter von 0,14 bis 150 mm<sup>2</sup>
- Größen: K=kurz, N=normal, HL=halblang, L=lang, SL=Sonderlänge
- halogenfrei

## Produkteigenschaften

I2	12,0 mm
<b>Ausführung</b>	mit Isolation
S1	0,15 mm
d1	1,20 mm
<b>Kennfarbe</b>	A
I1	18,0 mm
S2	0,25 mm
<b>Isulationsmaterial</b>	Polyamid
<b>Länge</b>	Lang
d3	2,8 mm
DIN	DIN 46288 Teil 4
AWG	18
<b>Verkaufseinheit</b>	500
<b>Isulationsmaterialeigenschaften</b>	halogenfrei
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Nennquerschnitt</b>	0,75 L mm <sup>2</sup>

## Weitere Bilder

