Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 1,50 N schwarz, 500 Stk. | 500

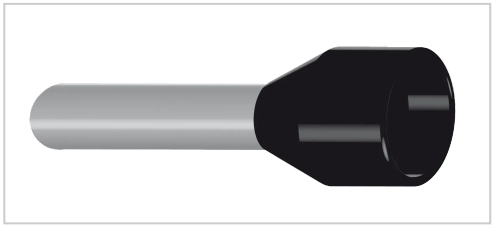

Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Artikelnummer 09014
Gewicht 0.056kg

Produktbeschreibung

- DIN 46228 Teil 4 (0,5 bis 50 mm²)
- Einführungstrichter aus Polyamid
- Temperaturbeständigkeit bis +105 °C
- für Leiter von 0,14 bis 150 mm²
- Größen: K=kurz, N=normal, HL=halblang, L=lang, SL=Sonderlänge
- halogenfrei

Produkteigenschaften

AWG	16
Ausführung	mit Isolation
Farbe	schwarz
S1	0,15 mm
Nennquerschnitt	1,50 N mm²
l2	8,0 mm
d3	3,5 mm
S2	0,25 mm
Isolationsmaterial	Polyamid
Kennfarbe	B und DIN
d1	1,70 mm
DIN	DIN 46288 Teil 4
Länge	Normal
l1	14,0 mm
Verkaufseinheit	500
Isolationsmaterialeigenschaften	halogenfrei

Weitere Bilder