
Aderendhülse mit Kunststoffkragen, für kurzschlußsichere Leitungen NSGAFÖU, 2,50 HL blau

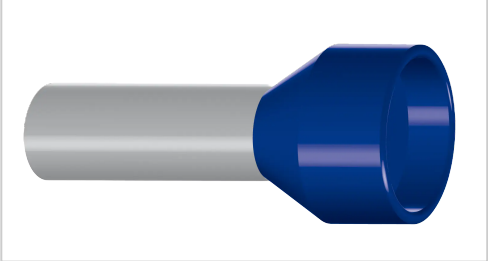

Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Artikelnummer 09319
Gewicht 0.038kg

Produktbeschreibung

Sonderausführung mit großem Kunststoffkragen für kurz- und erdschlusssichere Leitungen mit extra dicker Isolierung. Einsatz bei Anschlüssen in Schaltanlagen und Verteilern, Schienenfahrzeugen, Solaranlagen, Zündkabel usw..

- Material: E-Cu galv. verzinnt
- Kunststoff: Polypropylen
- Temperaturbeständigkeit bis max. 105 °C
- Dauerbelastung: 105 °C
- halogenfrei

Produkteigenschaften

Isolationsmaterial	Polypropylen
Verkaufseinheit	100
l2	12,0 mm
Nennquerschnitt	2,50 HL mm²
l1	21 mm
Ausführung	mit Isolation
S1	0,15 mm
Materialeigenschaften	galvanisch verzinnt
d1	2,30 mm
d3	7,9 mm
Anwendungsgebiet	für Kurzschlusssichere Leitungen
Material	E-Cu
Länge	Halblang
Farbe	blau
S2	0,30 mm
Kennfarbe	DIN
Isolationsmaterialeigenschaften	halogenfrei
AWG	14

Weitere Bilder

