


# Doubleaction Aderendhülse, 2 x 6,0 L gelb

Doubleaction-Aderendhülsen

Artikelnummer 09092

Gewicht 0.066kg

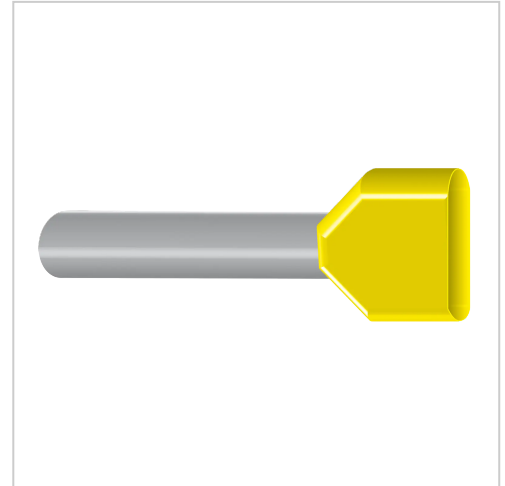

Abbildungen sind exemplarisch.  
Technische Angaben können abweichen  
und sind Änderungen vorbehalten.

## Produktbeschreibung

- Einführungstrichter aus Polypropylen.
- Temperaturbeständigkeit bis 105 °C
- problemloses Einführen von zwei Leitern in eine Aderendhülse
- Größen: K=kurz, N=normal, HL=halblang, L=lang
- halogenfrei

## Produkteigenschaften

<b>Isolationsmaterial</b>	Polypropylen
<b>Verkaufseinheit</b>	100
<b>d1</b>	4,90 mm
<b>S2</b>	0,40 mm
<b>Ausführung</b>	mit Isolation
<b>I1</b>	29,0 mm
<b>d2</b>	6,10 mm
<b>S1</b>	0,20 mm
<b>Farbe</b>	gelb
<b>Länge</b>	Lang
<b>Kennfarbe</b>	DIN
<b>I2</b>	18 mm
<b>AWG</b>	10
<b>Nennquerschnitt</b>	2 x 6,0 L mm <sup>2</sup>
<b>d3</b>	9,90 mm
<b>Isolationsmaterialeigenschaften</b>	halogenfrei

## Weitere Bilder

