


# Aderendhülse mit Kunststoffkragen, für kurzschlußsichere Leitungen NSGAFÖU, 4,00 N grau

für kurzschlußsichere Leitungen

**Artikelnummer** 09314

**Gewicht** 0.038kg

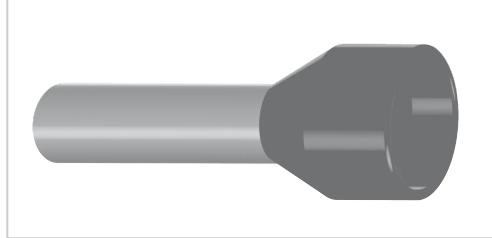

Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

## Produktbeschreibung

Sonderausführung mit großem Kunststoffkragen für kurz- und erdschlusssichere Leitungen mit extra dicker Isolierung. Einsatz bei Anschlüssen in Schaltanlagen und Verteilern, Schienenfahrzeugen, Solaranlagen, Zündkabel usw..

- Material: E-Cu galv. verzinnt
- Kunststoff: Polypropylen
- Temperaturbeständigkeit bis max. 105 °C
- Dauerbelastung: 105 °C
- halogenfrei

## Produkteigenschaften

<b>Isulationsmaterial</b>	Polypropylen
<b>Verkaufseinheit</b>	100
<b>d1</b>	2,90 mm
<b>Ausführung</b>	mit Isolation
<b>Materialeigenschaften</b>	galvanisch verzinnt
<b>AWG</b>	12
<b>d3</b>	7,9 mm
<b>S1</b>	0,20 mm
<b>Anwendungsgebiet</b>	für Kurzschlusssichere Leitungen
<b>Material</b>	E-Cu
<b>I1</b>	19,5 mm
<b>Farbe</b>	grau
<b>S2</b>	0,30 mm
<b>Kennfarbe</b>	DIN
<b>Länge</b>	Normal
<b>I2</b>	10,0 mm
<b>Nennquerschnitt</b>	4,00 N mm <sup>2</sup>
<b>Isolutionsmaterialeigenschaften</b>	halogenfrei

## Weitere Bilder

