


Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 0,75 N grau, 500 Stk. | 500

mit Kunststoffkragen

Artikelnummer 09105

Gewicht 0.041kg

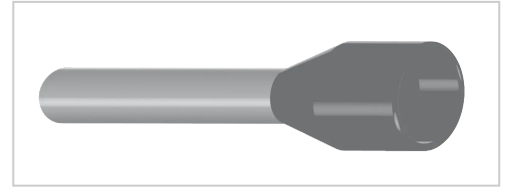

Abbildungen sind exemplarisch.
Technische Angaben können abweichen
und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

- DIN 46228 Teil 4 (0,5 bis 50 mm²)
- Einführungstrichter aus Polyamid
- Temperaturbeständigkeit bis +105 °C
- für Leiter von 0,14 bis 150 mm²
- Größen: K=kurz, N=normal, HL=halblang, L=lang, SL=Sonderlänge
- halogenfrei

Produkteigenschaften

| | |
|--|------------------------|
| Nennquerschnitt | 0,75 N mm ² |
| Ausführung | mit Isolation |
| S1 | 0,15 mm |
| d1 | 1,20 mm |
| l2 | 8,0 mm |
| S2 | 0,25 mm |
| Isolationsmaterial | Polyamid |
| Farbe | grau |
| d3 | 2,8 mm |
| Kennfarbe | DIN |
| DIN | DIN 46288 Teil 4 |
| Länge | Normal |
| AWG | 18 |
| l1 | 14,0 mm |
| Verkaufseinheit | 500 |
| Isolationsmaterialeigenschaften | halogenfrei |

Weitere Bilder

