


# Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 0,75 HL blau, 500 Stk. | 500

mit Kunststoffkragen

**Artikelnummer** 09009

**Gewicht** 0.041kg

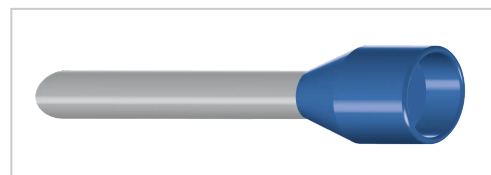

Abbildungen sind exemplarisch.  
Technische Angaben können  
abweichen und sind Änderungen  
vorbehalten.

## Produktbeschreibung

- DIN 46228 Teil 4 (0,5 bis 50 mm<sup>2</sup>)
- Einführungstrichter aus Polyamid
- Temperaturbeständigkeit bis +105 °C
- für Leiter von 0,14 bis 150 mm<sup>2</sup>
- Größen: K=kurz, N=normal, HL=halblang, L=lang, SL=Sonderlänge
- halogenfrei

## Produkteigenschaften

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| <b>Ausführung</b>                      | mit Isolation           |
| <b>S1</b>                              | 0,15 mm                 |
| <b>I1</b>                              | 16,0 mm                 |
| <b>d1</b>                              | 1,20 mm                 |
| <b>S2</b>                              | 0,25 mm                 |
| <b>Isolationsmaterial</b>              | Polyamid                |
| <b>Länge</b>                           | Halblang                |
| <b>Nennquerschnitt</b>                 | 0,75 HL mm <sup>2</sup> |
| <b>Farbe</b>                           | blau                    |
| <b>d3</b>                              | 2,8 mm                  |
| <b>DIN</b>                             | DIN 46288 Teil 4        |
| <b>AWG</b>                             | 18                      |
| <b>Kennfarbe</b>                       | B                       |
| <b>I2</b>                              | 10,0 mm                 |
| <b>Verkaufseinheit</b>                 | 500                     |
| <b>Isolationsmaterialeigenschaften</b> | halogenfrei             |

## Weitere Bilder

