


# UL Doubleaction Aderendhülse, 2 x 1,5 N schwarz, 500 Stk. | 500

Doubleaction-Aderendhülsen UL

**Artikelnummer** 09054 UL

**Gewicht** 0.093kg

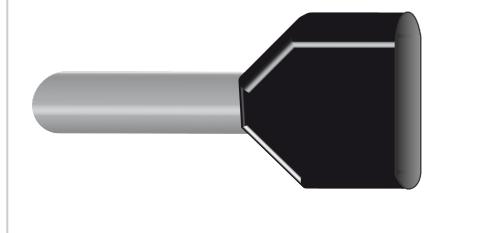

Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

## Produktbeschreibung

- mit UL-Zulassung E493101.
- Einführungstrichter aus Polypropylen.
- Temperaturbeständigkeit bis 105 °C
- problemloses Einführen von zwei Leitern in eine Aderendhülse
- Größen: K=kurz, N=normal, HL=halblang, L=lang
- halogenfrei

## Produkteigenschaften

<b>Isolationsmaterial</b>	Polypropylen
<b>Nennquerschnitt</b>	2 x 1,5 N mm <sup>2</sup>
<b>AWG</b>	16
<b>Ausführung</b>	mit Isolation
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>S1</b>	0,15 mm
<b>I1</b>	16,0 mm
<b>d2</b>	3,5 mm
<b>d1</b>	2,30 mm
<b>I2</b>	8,0 mm
<b>UL-Zulassung</b>	Ja
<b>Kennfarbe</b>	B und DIN
<b>S2</b>	0,30 mm
<b>Länge</b>	Normal
<b>d3</b>	6,4 mm
<b>Zulassungen</b>	UL E493101
<b>Verkaufseinheit</b>	500
<b>Isolationsmaterialeigenschaften</b>	halogenfrei

## Weitere Bilder

