


UL Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 0,25 L violett, 500 Stk. | 500

mit Kunststoffkragen UL

Artikelnummer 09102 UL

Gewicht 0.026kg

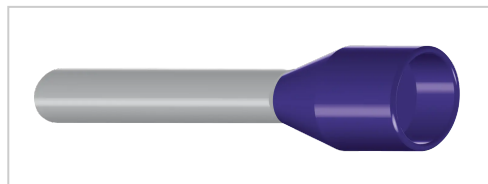

Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

- mit UL-Zulassung E493101
- DIN 46228 Teil 4 (0,5 bis 50 mm²)
- Einführungstrichter aus Polypropylen
- Temperaturbeständigkeit bis 105 °C
- für Leiter von 0,14 bis 50 mm²
- Größen: K = kurz, N = normal, HL = halblang, L = lang, SL = Sonderlänge
- halogenfrei

Produkteigenschaften

Isolationsmaterial	Polypropylen
Ausführung	mit Isolation
S1	0,15 mm
d3	2,0 mm
d1	0,80 mm
l2	8,0 mm
AWG	24
UL-Zulassung	Ja
S2	0,25 mm
Nennquerschnitt	0,25 L mm ²
Länge	Lang
Kennfarbe	B
Farbe	violett
Zulassungen	UL E493101
l1	12,5 mm
Verkaufseinheit	500
Isolationsmaterialeigenschaften	halogenfrei

Weitere Bilder

