


# UL Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 0,25 L violett, 500 Stk. | 500

**Artikelnummer** 09102 UL

**Gewicht** 0.026kg

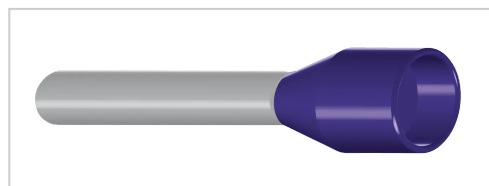

Abbildungen sind exemplarisch.  
Technische Angaben können  
abweichen und sind Änderungen  
vorbehalten.

## Produktbeschreibung

- mit UL-Zulassung E493101
- DIN 46228 Teil 4 (0,5 bis 50 mm<sup>2</sup>)
- Einführungstrichter aus Polypropylen
- Temperaturbeständigkeit bis 105 °C
- für Leiter von 0,14 bis 50 mm<sup>2</sup>
- Größen: K = kurz, N = normal, HL = halblang, L = lang, SL = Sonderlänge
- halogenfrei

## Produkteigenschaften

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| <b>Isolationsmaterial</b>              | Polypropylen           |
| <b>Ausführung</b>                      | mit Isolation          |
| <b>S1</b>                              | 0,15 mm                |
| <b>d3</b>                              | 2,0 mm                 |
| <b>d1</b>                              | 0,80 mm                |
| <b>l2</b>                              | 8,0 mm                 |
| <b>AWG</b>                             | 24                     |
| <b>UL-Zulassung</b>                    | Ja                     |
| <b>S2</b>                              | 0,25 mm                |
| <b>Nennquerschnitt</b>                 | 0,25 L mm <sup>2</sup> |
| <b>Länge</b>                           | Lang                   |
| <b>Kennfarbe</b>                       | B                      |
| <b>Farbe</b>                           | violett                |
| <b>Zulassungen</b>                     | UL E493101             |
| <b>l1</b>                              | 12,5 mm                |
| <b>Verkaufseinheit</b>                 | 500                    |
| <b>Isolationsmaterialeigenschaften</b> | halogenfrei            |

## Weitere Bilder

