


Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Maschinennorm, 2,50 N grau

DIN 46228 Maschinennorm

Artikelnummer 09311

Gewicht 0.077kg

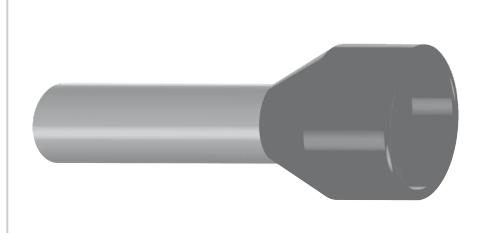

Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

- Einführungstrichter aus Polypropylen
- Sonderform für störungsfreie Verarbeitung mit Anschlagmaschinen
- Temperaturbeständigkeit bis 105 °C
- für Leiter von 0,5 bis 2,5 mm²
- halogenfrei

Produkteigenschaften

Isulationsmaterial	Polypropylen
Anwendungsgebiet	für Maschinen mit Rüttelbox
d3	4,2 mm
Ausführung	mit Isolation
S1	0,15 mm
I2	8,0 mm
I1	15,0 mm
Farbe	grau
S2	0,30 mm
Länge	Normal
Kennfarbe	B
Verkaufseinheit	500
Nennquerschnitt	2,50 N mm ²
d1	2,20 mm
Isulationsmaterialeigenschaften	halogenfrei
AWG	14

Weitere Bilder

