
Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Maschinennorm, 0,75 N grau

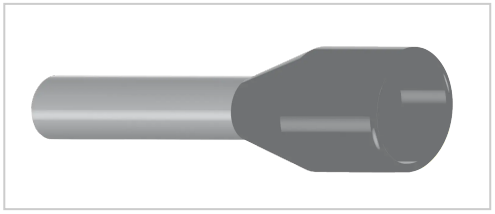

Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Artikelnummer 09308
Gewicht 0.042kg

Produktbeschreibung

- Einführungstrichter aus Polypropylen
- Sonderform für störungsfreie Verarbeitung mit Anschlagmaschinen
- Temperaturbeständigkeit bis 105 °C
- für Leiter von 0,5 bis 2,5 mm²
- halogenfrei

Produkteigenschaften

Isolationsmaterial	Polypropylen
Nennquerschnitt	0,75 N mm²
Anwendungsgebiet	für Maschinen mit Rüttelbox
Ausführung	mit Isolation
S1	0,15 mm
d1	1,20 mm
l2	8,0 mm
S2	0,25 mm
Farbe	grau
d3	2,8 mm
Kennfarbe	DIN
Länge	Normal
AWG	18
l1	14,0 mm
Verkaufseinheit	500
Isolationsmaterialeigenschaften	halogenfrei

Weitere Bilder

