


Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Maschinennorm, 0,75 N grau

DIN 46228 Maschinennorm

Artikelnummer 09308

Gewicht 0.042kg

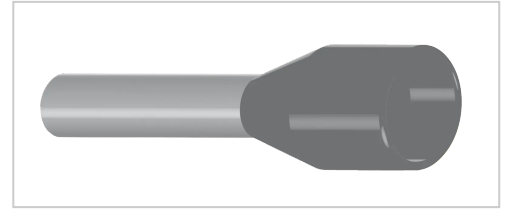

Abbildungen sind exemplarisch.
Technische Angaben können abweichen
und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

- Einführungstrichter aus Polypropylen
- Sonderform für störungsfreie Verarbeitung mit Anschlagmaschinen
- Temperaturbeständigkeit bis 105 °C
- für Leiter von 0,5 bis 2,5 mm²
- halogenfrei

Produkteigenschaften

Isolationsmaterial	Polypropylen
Nennquerschnitt	0,75 N mm ²
Anwendungsgebiet	für Maschinen mit Rüttelbox
Ausführung	mit Isolation
S1	0,15 mm
d1	1,20 mm
l2	8,0 mm
S2	0,25 mm
Farbe	grau
d3	2,8 mm
Kennfarbe	DIN
Länge	Normal
AWG	18
l1	14,0 mm
Verkaufseinheit	500
Isolationsmaterialeigenschaften	halogenfrei

Weitere Bilder

