


Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Maschinennorm, 0,75 N grau

DIN 46228 Maschinennorm

Artikelnummer 09308

Gewicht 0.042kg

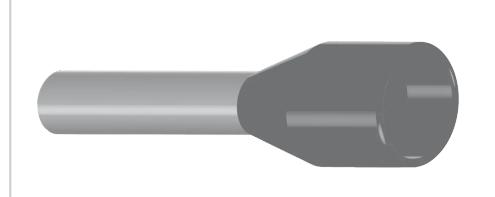

Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

- Einführungstrichter aus Polypropylen
- Sonderform für störungsfreie Verarbeitung mit Anschlagmaschinen
- Temperaturbeständigkeit bis 105 °C
- für Leiter von 0,5 bis 2,5 mm²
- halogenfrei

Produkteigenschaften

Isulationsmaterial Polypropylen

Nennquerschnitt 0,75 N mm²

Anwendungsgebiet für Maschinen mit Rüttelbox

Ausführung mit Isolation

S1 0,15 mm

d1 1,20 mm

I2 8,0 mm

S2 0,25 mm

Farbe grau

d3 2,8 mm

Kennfarbe DIN

Länge Normal

AWG 18

I1 14,0 mm

Verkaufseinheit 500

Isulationsmaterialeigenschaften halogenfrei

Weitere Bilder

