
# HIL-SNAP® PG 21 grau

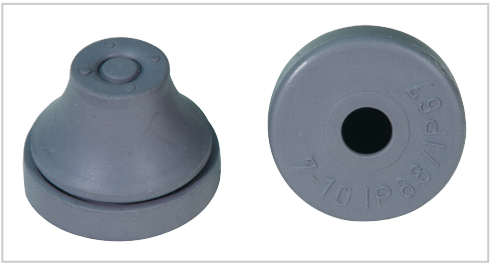

Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

**Artikelnummer** 51904
**Gewicht** 0.246kg

## Produktbeschreibung

- Schutzart: IP 66/67
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +110 °C, kurzzeitig bis ca. 140 °C
- Resistent gegen Alkohole, Ketone, Heißwasser, Heißdampf, Bremsflüssigkeit, Waschmittel, Natron, Kalilaugen, Silikonöl, Fette,viele organische und anorganische Säuren.
- halogenfrei

## Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| **Höhe** | 24,6 mm |
| **Schutzart** | IP 67 , IP 66 |
| **Durchmesser** | 35 mm |
| **Ausführung** | mit Membran , zugentlastend |
| **Wandstärke** | 1 - 4 mm |
| **Wandbohrung** | 29 mm |
| **Gewindetyp** | PG |
| **Farbe** | grau (RAL 7001) |
| **Verkaufseinheit** | 25 |
| **Marke** | Hil-Snap® |
| **Temperaturbereich** | -40 °C – 110 °C |
| **Nenngröße** | PG 21 |
| **Kabeldurchmesser** | 14 - 20 mm |
| **Materialeigenschaften** | halogenfrei |

## Weitere Bilder

