


# Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Maschinennorm, 1,00 N rot

DIN 46228 Maschinennorm

**Artikelnummer** 09309

**Gewicht** 0.051kg

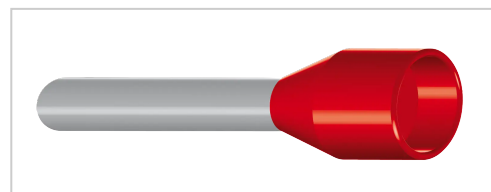

Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

## Produktbeschreibung

- Einführungstrichter aus Polypropylen
- Sonderform für störungsfreie Verarbeitung mit Anschlagmaschinen
- Temperaturbeständigkeit bis 105 °C
- für Leiter von 0,5 bis 2,5 mm<sup>2</sup>
- halogenfrei

## Produkteigenschaften

<b>Isolationsmaterial</b>	Polypropylen
<b>AWG</b>	17
<b>d3</b>	3,0 mm
<b>Anwendungsgebiet</b>	für Maschinen mit Rüttelbox
<b>Farbe</b>	rot
<b>Ausführung</b>	mit Isolation
<b>S1</b>	0,15 mm
<b>I2</b>	8,0 mm
<b>Nennquerschnitt</b>	1,00 N mm <sup>2</sup>
<b>Kennfarbe</b>	B und DIN
<b>S2</b>	0,30 mm
<b>d1</b>	1,40 mm
<b>Länge</b>	Normal
<b>I1</b>	14,0 mm
<b>Verkaufseinheit</b>	500
<b>Isolationsmaterialeigenschaften</b>	halogenfrei

## Weitere Bilder

