EMV Kabelverschraubung UNI HF Dicht, Messing, metrisch, 18,0 - 14,0 Kabel M 32 x 1,5 Messing

Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Artikelnummer 52215
Gewicht 2.142kg

Produktbeschreibung

Die funktionsgerechte Wirkung der Verschraubung wird durch einen niederohmigen Übergangswiderstand zwischen Kabel- und Leitungseinführungen und Gerätewand erzielt, d.h. blanke Kontaktflächen schaffen oder noch besser, von innen dauerhaft kontaktieren durch Montage von Gegenmuttern mit Potentialausgleich

- Material: Messing vernickelt
- Material Dichteinsatz: TPE
- Schutzart: IP 68 bis 10 bar
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +105 °C

Produkteigenschaften

Anschlussgewinde (AG)	M 32 x 1,5
Schutzart	IP 68
Dichteinsatzmaterial	TPE
Ausführung	mit Irisfeder
Verkaufseinheit	25
Kabelmantel	abgesetzt
GL	7 mm
Gewindetyp	metrisch
H	25 mm
Schirmdurchmesser max.-min.	14,5 - 10,5 mm
Temperaturbereich	-20 °C – 105 °C
min. - max. Kabeldurchmesser	18 - 14 mm
Material	Messing vernickelt
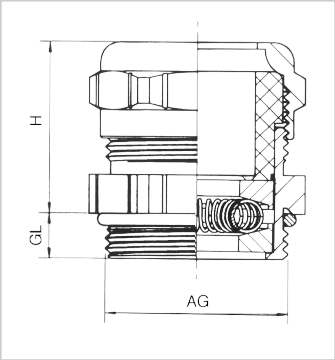
Weitere Bilder