




Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 0,50 HL orange, 500 Stk. | 500

mit Kunststoffkragen

Artikelnummer 08005

Gewicht 0.041kg

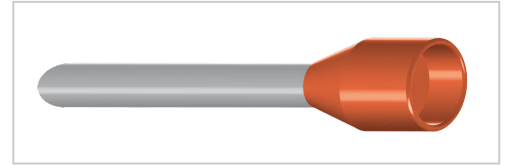

Abbildungen sind exemplarisch.
Technische Angaben können abweichen
und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

- DIN 46228 Teil 4 (0,5 bis 50 mm²)
- Einführungstrichter aus Polyamid
- Temperaturbeständigkeit bis +105 °C
- für Leiter von 0,14 bis 150 mm²
- Größen: K=kurz, N=normal, HL=halblang, L=lang, SL=Sonderlänge
- halogenfrei

Produkteigenschaften

AWG	20
Nennquerschnitt	0,50 HL mm ²
Ausführung	mit Isolation
Farbe	orange
S1	0,15 mm
I1	16,0 mm
d3	2,6 mm
Kennfarbe	A
S2	0,25 mm
Isolationsmaterial	Polyamid
Länge	Halblang
DIN	DIN 46288 Teil 4
I2	10,0 mm
Überlänge	F
Verkaufseinheit	500
d1	1,00 mm
Isolationsmaterialeigenschaften	halogenfrei



Weitere Bilder

