


Doubleaction Aderendhülse, 2 x 6,0 L schwarz

Doubleaction-Aderendhülsen

Artikelnummer 09090

Gewicht 0.066kg

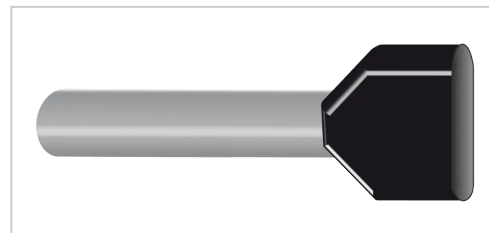

Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

- Einführungstrichter aus Polypropylen.
- Temperaturbeständigkeit bis 105 °C
- problemloses Einführen von zwei Leitern in eine Aderendhülse
- Größen: K=kurz, N=normal, HL=halblang, L=lang
- halogenfrei

Produkteigenschaften

| | |
|--|---------------------------|
| Isolationsmaterial | Polypropylen |
| Verkaufseinheit | 100 |
| d1 | 4,90 mm |
| S2 | 0,40 mm |
| Ausführung | mit Isolation |
| Farbe | schwarz |
| I1 | 29,0 mm |
| Kennfarbe | A |
| d2 | 6,10 mm |
| S1 | 0,20 mm |
| Temperaturbereich | ? 105 °C |
| Länge | Lang |
| I2 | 18 mm |
| AWG | 10 |
| Nennquerschnitt | 2 x 6,0 L mm ² |
| d3 | 9,90 mm |
| Isolationsmaterialeigenschaften | halogenfrei |

Weitere Bilder

