

HP VENT-LINE Kabelverschraubung, Polyamid, grau, M 40 x 1,5 PA | grau

Ventline Kabelverschraubung Polyamid

Artikelnummer 57023

Gewicht 0.071kg



Abbildungen sind exemplarisch.
Technische Angaben können abweichen
und sind Änderungen vorbehalten.


Produktbeschreibung

- Material Verschraubung: Polyamid
- Dichtung: EPDM
- Membran: ePTFE
- Schutzart: IP 68 bis 0,6 bar (gemäß EN 60 529)
- Einsatztemperatur: -40 °C bis +100 °C, kurzzeitig bis ca. +120 °C

Produkteigenschaften

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| SW | 46 mm |
| Dichteinsatzmaterial | EPDM |
| Schutzart | IP 68 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| E1 | 51 mm |
| Temperaturbereich | -40 °C - 100 °C |
| TL | 52 - 65 mm |
| I | 12 mm |
| min. - max. Kabeldurchmesser | 16 - 28 mm |
| Material | Polyamid |
| Anschlussgewinde (AG) | M 40 x 1,5 |
| Gewindetyp | metrisch |
| Farbe | grau |

Weitere Bilder

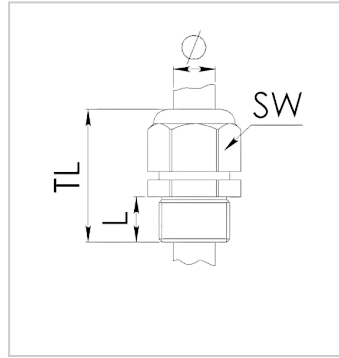

Luftdurchsatz
gegenüber dem Vergleichsprodukt

| Innendruck p (bar) | M20 (l/min.) | M25 (l/min.) | M32 (l/min.) |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0,07 | 0,13 | 0,16 | 0,19 |
| 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 |
| 0,20 | 0,26 | 0,37 | 0,46 |
| 0,30 | 0,36 | 0,54 | 0,67 |
| 0,40 | 0,47 | 0,71 | 0,89 |
| 0,50 | 0,57 | 0,88 | 1,11 |
| 0,60 | 0,68 | 1,05 | 1,30 |
| 0,70 | 0,79 | 1,22 | 1,59 |
| 0,80 | 0,89 | 1,42 | 1,82 |
| 0,90 | 1,01 | 1,60 | 2,05 |
| 1,00 | 1,12 | 1,79 | 2,32 |