


# Gegenmutter für Potentialausgleich für EMV Kabelverschraubungen, Messing, PG 29

Gegenmutter für Potentialausgleich

Artikelnummer 52091

Gewicht 0.772kg

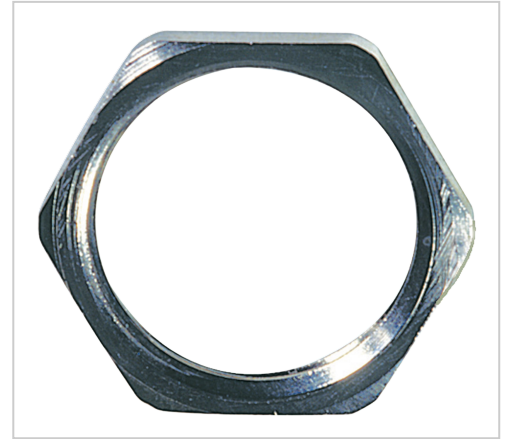

Abbildungen sind exemplarisch.  
Technische Angaben können abweichen  
und sind Änderungen vorbehalten.

## Produktbeschreibung

Die sechs Zähne der Gegenmutter für den Potentialausgleich durchtreiben die Isolierschichten von Farbe und Pulver und schaffen einen leitenden Kontakt.

- keine Oberflächenkorrosion
- sehr niederohmiger Übergang: Verschraubung / Gehäuse
- kein Blankmachen erforderlich
- zusätzlich erhöhte Vibrationsfestigkeit der Installation durch kraftschlüssige Verbindung
- Material: Messing, galv. vernickelt
- Schutzart: IP 68
- Temperaturbeständigkeit: -60 °C bis +200 °C

## Produkteigenschaften

<b>Material</b>	Messing gal. vernickelt
<b>Gewindetyp</b>	PG
<b>Temperaturbereich</b>	-60 °C – 200 °C
<b>Schutzart</b>	IP 68
<b>D</b>	37 mm
<b>Verkaufseinheit</b>	50
<b>Schlüsselgröße</b>	40 mm
<b>H</b>	7 mm
<b>Anschlussgewinde (AG)</b>	PG 29

## Weitere Bilder

