EMV Kabelverschraubung UNI HF Dicht, Messing, metrisch, 10,5 - 7,0 Kabel M 20 x 1,5 Messing

Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Artikelnummer 52206
Gewicht 1.724kg

Produktbeschreibung

Die funktionsgerechte Wirkung der Verschraubung wird durch einen niederohmigen Übergangswiderstand zwischen Kabel- und Leitungseinführungen und Gerätewand erzielt, d.h. blanke Kontaktflächen schaffen oder noch besser, von innen dauerhaft kontaktieren durch Montage von Gegenmuttern mit Potentialausgleich

- Material: Messing vernickelt
- Material Dichteinsatz: TPE
- Schutzart: IP 68 bis 10 bar
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +105 °C

Produkteigenschaften

H	21 mm
Schutzart	IP 68
Dichteinsatzmaterial	TPE
Ausführung	mit Irisfeder
Verkaufseinheit	50
min. - max. Kabeldurchmesser	10,5 - 7 mm
Kabelmantel	abgesetzt
Gewindetyp	metrisch
GL	6,5 mm
Temperaturbereich	-20 °C – 105 °C
Schirmdurchmesser max.-min.	8,0 - 3,0 mm
Material	Messing vernickelt
Anschlussgewinde (AG)	M 20 x 1,5
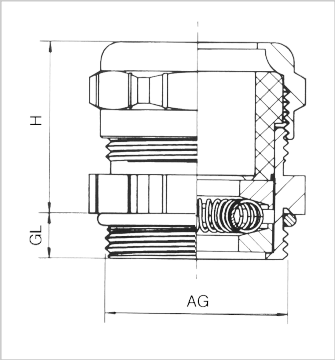
Weitere Bilder