

# HP VENT-LINE Kabelverschraubung, Messing vernickelt, metrisch, M 50 x 1,5 MS

Ventline Kabelverschraubung Messing

**Artikelnummer** 57004

**Gewicht** 0.38kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

## Produktbeschreibung

- Material Verschraubung: Messing vernickelt, Edelstahl
- Dichtung: EPDM
- Membran: ePTFE
- Schutzart: IP 68 bis 0,6 bar (gemäß EN 60 529)
- Einsatztemperatur: -40 °C bis +100 °C, kurzzeitig bis ca. +120 °C

## Produkteigenschaften

**min. - max. Kabeldurchmesser** 21 - 35 mm

**TL** 64 - 77 mm

**Schutzart** IP 68

**Verkaufseinheit** 1

**SW** 55 mm

**Temperaturbereich** -40 °C – 100 °C

**E1** 61 mm


**I** 9 mm

**Gewindetyp** metrisch

**Anschlussgewinde (AG)** M 50 x 1,5

**Material** Messing vernickelt

## Weitere Bilder

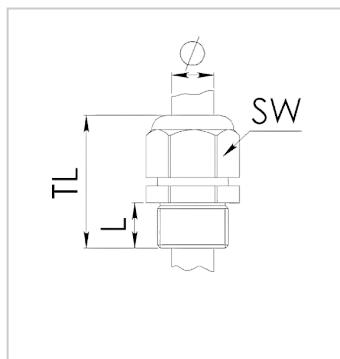

ufld chsatz  
gegenü e ne Verg e chsp ung

Innendruck p (bar)	M20 (l/min.)	M25 (l/min.)	M32 (l/min.)
0,07	0,13	0,16	0,19
0,10	0,16	0,20	0,25
0,20	0,26	0,37	0,48
0,30	0,36	0,54	0,67
0,40	0,47	0,71	0,89
0,50	0,57	0,83	1,11
0,60	0,68	1,05	1,38
0,70	0,79	1,22	1,59
0,80	0,89	1,42	1,82
0,90	1,01	1,63	2,05
1,00	1,12	1,79	2,32

