UL Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 0,14 L grau, 500 Stk. | 500

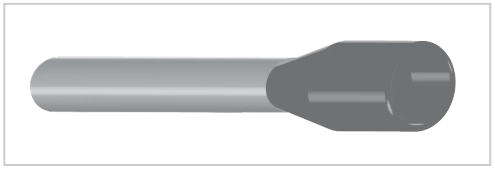

Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Artikelnummer 08037 UL
Gewicht 0.041kg

Produktbeschreibung

- mit UL-Zulassung E493101
- DIN 46228 Teil 4 (0,5 bis 50 mm²)
- Einführungstrichter aus Polypropylen
- Temperaturbeständigkeit bis 105 °C
- für Leiter von 0,14 bis 50 mm²
- Größen: K = kurz, N = normal, HL = halblang, L = lang, SL = Sonderlänge
- halogenfrei

Produkteigenschaften

Isolationsmaterial	Polypropylen
Ausführung	mit Isolation
S1	0,15 mm
S2	0,20 mm
Nennquerschnitt	0,14 L mm²
Kennfarbe	A
l2	8,0 mm
UL-Zulassung	Ja
Farbe	grau
Länge	Lang
d1	0,75 mm
d3	1,6 mm
Zulassungen	UL E493101
AWG	26
Verkaufseinheit	500
l1	12,4 mm
Isolationsmaterialeigenschaften	halogenfrei

Weitere Bilder