


# Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Maschinennorm, 1,00 N gelb

DIN 46228 Maschinennorm

**Artikelnummer** 09303

**Gewicht** 0.051kg

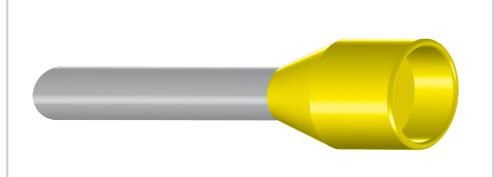

Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

## Produktbeschreibung

- Einführungstrichter aus Polypropylen
- Sonderform für störungsfreie Verarbeitung mit Anschlagmaschinen
- Temperaturbeständigkeit bis 105 °C
- für Leiter von 0,5 bis 2,5 mm<sup>2</sup>
- halogenfrei

## Produkteigenschaften

**Isolationsmaterial** Polypropylen

**AWG** 17

**d3** 3,0 mm

**Anwendungsgebiet** für Maschinen mit Rüttelbox

**Ausführung** mit Isolation

**S1** 0,15 mm

**Kennfarbe** A

**I2** 8,0 mm

**Nennquerschnitt** 1,00 N mm<sup>2</sup>

**Farbe** gelb

**S2** 0,30 mm

**d1** 1,40 mm

**Länge** Normal

**I1** 14,0 mm

**Verkaufseinheit** 500

**Isolationsmaterialeigenschaften** halogenfrei

## Weitere Bilder

