
Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Maschinennorm, 1,00 N gelb

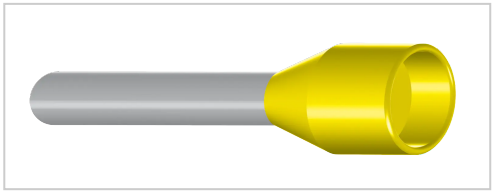

Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Artikelnummer 09303
Gewicht 0.051kg

Produktbeschreibung

- Einführungstrichter aus Polypropylen
- Sonderform für störungsfreie Verarbeitung mit Anschlagmaschinen
- Temperaturbeständigkeit bis 105 °C
- für Leiter von 0,5 bis 2,5 mm²
- halogenfrei

Produkteigenschaften

Isolationsmaterial	Polypropylen
AWG	17
d3	3,0 mm
Anwendungsgebiet	für Maschinen mit Rüttelbox
Ausführung	mit Isolation
S1	0,15 mm
Kennfarbe	A
l2	8,0 mm
Nennquerschnitt	1,00 N mm²
Farbe	gelb
S2	0,30 mm
d1	1,40 mm
Länge	Normal
l1	14,0 mm
Verkaufseinheit	500
Isolationsmaterialeigenschaften	halogenfrei

Weitere Bilder

