


# Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Maschinennorm, 1,00 N gelb

DIN 46228 Maschinennorm

Artikelnummer 09303

Gewicht 0.051kg

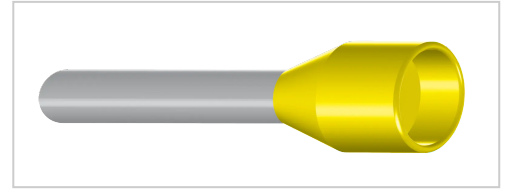

Abbildungen sind exemplarisch.  
Technische Angaben können abweichen  
und sind Änderungen vorbehalten.

## Produktbeschreibung

- Einführungstrichter aus Polypropylen
- Sonderform für störungsfreie Verarbeitung mit Anschlagmaschinen
- Temperaturbeständigkeit bis 105 °C
- für Leiter von 0,5 bis 2,5 mm<sup>2</sup>
- halogenfrei

## Produkteigenschaften

Isolationsmaterial	Polypropylen
AWG	17
d3	3,0 mm
Anwendungsgebiet	für Maschinen mit Rüttelbox
Ausführung	mit Isolation
S1	0,15 mm
Kennfarbe	A
I2	8,0 mm
Nennquerschnitt	1,00 N mm <sup>2</sup>
Farbe	gelb
S2	0,30 mm
d1	1,40 mm
Länge	Normal
I1	14,0 mm
Verkaufseinheit	500
Isolationsmaterialeigenschaften	halogenfrei

## Weitere Bilder

