


Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 0,34 N pink, 500 Stk. | 500

mit Kunststoffkragen

Artikelnummer 09103

Gewicht 0.026kg

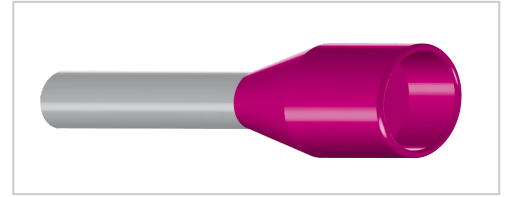

Abbildungen sind exemplarisch.
Technische Angaben können abweichen
und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

- DIN 46228 Teil 4 (0,5 bis 50 mm²)
- Einführungstrichter aus Polyamid
- Temperaturbeständigkeit bis +105 °C
- für Leiter von 0,14 bis 150 mm²
- Größen: K=kurz, N=normal, HL=halblang, L=lang, SL=Sonderlänge
- halogenfrei

Produkteigenschaften

I1	10,5 mm
Farbe	pink
Ausführung	mit Isolation
S1	0,15 mm
d3	2,0 mm
d1	0,80 mm
S2	0,25 mm
Isolationsmaterial	Polyamid
I2	6,0 mm
DIN	DIN 46288 Teil 4
Nennquerschnitt	0,34 N mm ²
Länge	Normal
Kennfarbe	B
AWG	22
Verkaufseinheit	500
Isolationsmaterialeigenschaften	halogenfrei

Weitere Bilder

