


Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 1,00 HL gelb, 500 Stk. | 500

mit Kunststoffkragen

Artikelnummer 08012

Gewicht 0.061kg

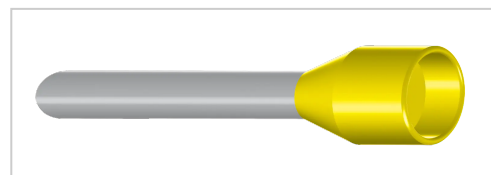

Abbildungen sind exemplarisch.
Technische Angaben können
abweichen und sind Änderungen
vorbehalten.

Produktbeschreibung

- DIN 46228 Teil 4 (0,5 bis 50 mm²)
- Einführungstrichter aus Polyamid
- Temperaturbeständigkeit bis +105 °C
- für Leiter von 0,14 bis 150 mm²
- Größen: K=kurz, N=normal, HL=halblang, L=lang, SL=Sonderlänge
- halogenfrei

Produkteigenschaften

AWG	17
d3	3,0 mm
Nennquerschnitt	1,00 HL mm ²
Ausführung	mit Isolation
S1	0,15 mm
I1	16,0 mm
Kennfarbe	A
S2	0,25 mm
Isolationsmaterial	Polyamid
Farbe	gelb
Länge	Halblang
d1	1,40 mm
DIN	DIN 46288 Teil 4
I2	10,0 mm
Verkaufseinheit	500
Isolationsmaterialeigenschaften	halogenfrei

Weitere Bilder

