


UL Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 0,25 N hellblau, 500 Stk. | 500

mit Kunststoffkragen UL

Artikelnummer 08001 UL

Gewicht 0.021kg

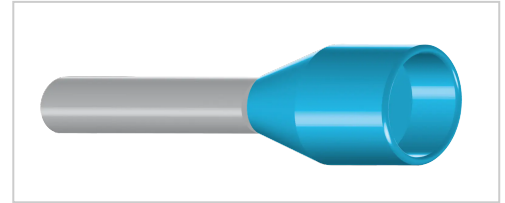

Abbildungen sind exemplarisch.
Technische Angaben können abweichen
und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

- mit UL-Zulassung E493101
- DIN 46228 Teil 4 (0,5 bis 50 mm²)
- Einführungstrichter aus Polypropylen
- Temperaturbeständigkeit bis 105 °C
- für Leiter von 0,14 bis 50 mm²
- Größen: K = kurz, N = normal, HL = halblang, L = lang, SL = Sonderlänge
- halogenfrei

Produkteigenschaften

Isolationsmaterial	Polypropylen
I1	10,5 mm
Ausführung	mit Isolation
S1	0,15 mm
d3	2,0 mm
Kennfarbe	A
d1	0,80 mm
AWG	24
UL-Zulassung	Ja
S2	0,25 mm
I2	6,0 mm
Länge	Normal
Farbe	hellblau
Zulassungen	UL E493101
Nennquerschnitt	0,25 N mm ²
Verkaufseinheit	500
Isolationsmaterialeigenschaften	halogenfrei

Weitere Bilder

