


# UL Dvojité kování, 2 x 1,0 l ?ervené, 500 ks. | 500

Doubleaction-Aderendhülsen UL

**Artikelnummer** 09083 UL

**Gewicht** 0.09kg

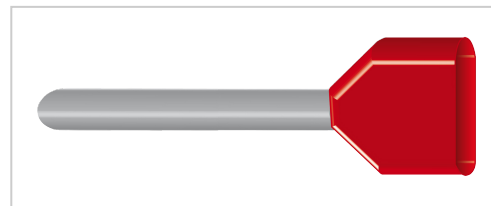

Obrázky jsou pouze orienta?ní. Technické údaje se mohou lišit a jsou p?edm?tem zm?n.

## Produktbeschreibung

- Se schválením UL E493101
- Zavád?cí nálevka z polypropylenu
- Teplotní odolnost do 105 °C
- snadné zasunutí dvou vodi?? do jedné dutinky
- Velikosti: K=krátký, N=normální, HL=polodlouhý, L=dlouhý
- bezhalogenové

## Produkteigenschaften

<b>Izola?ní materiál</b>	Polypropylen
<b>AWG</b>	17
<b>I2</b>	12,0 mm
<b>d1</b>	2,05 mm
<b>Barva</b>	?ervená
<b>Verze</b>	s izolací
<b>S1</b>	0,15 mm
<b>I1</b>	19,0 mm
<b>d2</b>	3,2 mm
<b>d3</b>	5,1 mm
<b>Schválení UL</b>	Ano
<b>Charakteristická barva</b>	B a DIN
<b>Délka</b>	Long
<b>S2</b>	0,30 mm
<b>Jmenovitý pr??ez</b>	2 x 1,0 L mm <sup>2</sup>
<b>P?ijímací ?ízení</b>	UL E493101
<b>Typ obalu</b>	500
<b>Vlastnosti izola?ního materiálu</b>	bezhalogenové

## Weitere Bilder

