


HIL-SNAP® M 25 šedý

HIL-SNAP metrisch

Artikelnummer 51933

Gewicht 0.308kg

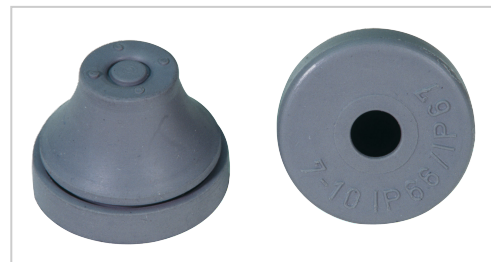

Obrázky jsou pouze orientační.
Technické údaje se mohou lišit a jsou
předmětem změn.

Produktbeschreibung

- Třída ochrany: IP 66/67
- Teplotní odolnost: -40 °C až +110 °C, krátkodobě až do cca 140 °C
- Odolnost vůči alkoholům, ketonům, horké vodě, přehřáté páře, brzdové kapalině, detergentům, hydrogenuhličitanu sodnému, hydroxidu draselnému, silikonovému oleji, tukům, mnoha organickým a anorganickým kyselinám.

Produkteigenschaften

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Třída ochrany | IP 67 , IP 66 |
| Průměr | 30,5 mm |
| Verze | s membránou , odlehčení tahu |
| Tloušťka stěny | 1 - 4 mm |
| Výška | 21,5 mm |
| Průměr kabelu | 11 - 17 mm |
| Barva | šedá (RAL 7001) |
| vrtání do zdi | 25 - 26 mm |
| Typ obalu | 50 |
| Typ závitů | metrické |
| Značka | Hil-Snap® |
| Teplotní odolnost | -40 °C - 110 °C |
| Jmenovitá velikost | M 25 |
| Vlastnosti materiálu | bezhalogenové |

Weitere Bilder

