


# UL Dutinky s izolací, 0,14 N, hnědá, 500 ks. | 500

mit Kunststoffkragen UL

**Artikelnummer** 09036 UL

**Gewicht** 0.031kg

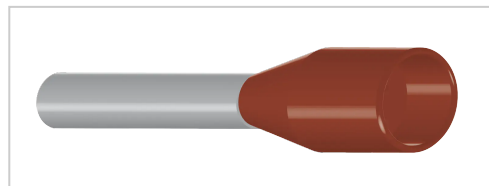

Obrázky jsou pouze orientační. Technické údaje se mohou lišit a jsou p?edm?tem zm?n.

## Produktbeschreibung

- se schválením UL E493101
- DIN 46228 ?ást 4 (0,5 až 50 mm<sup>2</sup>)
- Zavád?cí objímka z polypropylenu
- teplotní odolnost až do 105 °C
- pro vodi?e od 0,14 do 50 mm<sup>2</sup>
- Velikosti: K = krátký, N = normální, HL = polodlouhý, L = dlouhý, SL = zvláštní délka
- bezhalogenové

## Produkteigenschaften

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| <b>Izola?ní materiál</b>               | Polypropylen           |
| <b>Verze</b>                           | s izolací              |
| <b>S1</b>                              | 0,15 mm                |
| <b>S2</b>                              | 0,20 mm                |
| <b>Jmenovitý pr?ez</b>                 | 0,14 N mm <sup>2</sup> |
| <b>Schválení UL</b>                    | Ano                    |
| <b>I1</b>                              | 10,4 mm                |
| <b>I2</b>                              | 6,0 mm                 |
| <b>Délka</b>                           | Normální               |
| <b>d1</b>                              | 0,75 mm                |
| <b>Barva</b>                           | hn?dá                  |
| <b>Charakteristická barva</b>          | B                      |
| <b>d3</b>                              | 1,6 mm                 |
| <b>P?ijímací ?ízení</b>                | UL E493101             |
| <b>AWG</b>                             | 26                     |
| <b>Typ obalu</b>                       | 500                    |
| <b>Vlastnosti izola?ního materiálu</b> | bezhalogenové          |

## Weitere Bilder

