


Koncovka drátu UL s plastovým límcem, 0,75 N bílá, 500 ks. | 500

mit Kunststoffkragen UL

Artikelnummer 08007 UL

Gewicht 0.042kg

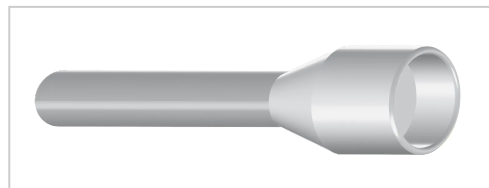

Obrázky jsou pouze orientační.
Technické údaje se mohou lišit a jsou
předmětem změn.

Produktbeschreibung

- se schválením UL E493101
- DIN 46228 část 4 (0,5 až 50 mm²)
- Zaváděcí objímka z polypropylenu
- teplotní odolnost až do 105 °C
- pro vodiče od 0,14 do 50 mm²
- Velikosti: K = krátký, N = normální, HL = polodlouhý, L = dlouhý, SL = zvláštní délka
- bezhalogenové

Produkteigenschaften

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Izolační materiál | Polypropylen |
| Jmenovitý průřez | 0,75 N mm ² |
| Verze | s izolací |
| S1 | 0,15 mm |
| Charakteristická barva | A |
| I2 | 8,0 mm |
| Schválení UL | Ano |
| S2 | 0,25 mm |
| d3 | 2,8 mm |
| DIN | DIN 46288 část 4 |
| Délka | Normální |
| AWG | 18 |
| d1 | 1,2 mm |
| Přijímací řízení | UL E493101 |
| I1 | 14,0 mm |
| Typ obalu | 500 |
| Vlastnosti izolačního materiálu | bezhalogenové |
| Barva | bílá |

Weitere Bilder

