


UL Dutinky s izolací, 0,34 L, tyrkysová, 500 ks. | 500

mit Kunststoffkragen UL

Artikelnummer 08102 UL

Gewicht 0.026kg

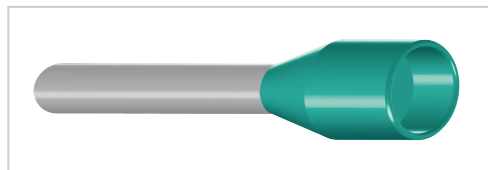

Obrázky jsou pouze orientační. Technické údaje se mohou lišit a jsou předmětem změn.

Produktbeschreibung

- se schválením UL E493101
- DIN 46228 část 4 (0,5 až 50 mm²)
- Zaváděcí objímka z polypropylenu
- teplotní odolnost až do 105 °C
- pro vodiče od 0,14 do 50 mm²
- Velikosti: K = krátký, N = normální, HL = polodlouhý, L = dlouhý, SL = zvláštní délka
- bezhalogenové

Produkteigenschaften

Izolační materiál	Polypropylen
Barva	tyrkysová
Verze	s izolací
d1	0.80 mm
S1	0,15 mm
d3	2,0 mm
Charakteristická barva	A
I2	8,0 mm
Schválení UL	Ano
S2	0,25 mm
Délka	Long
I1	12.5 mm
AWG	22
Přijímací řízení	UL E493101
Jmenovitý průřez	0,34 L mm ²
Typ obalu	500
Vlastnosti izolačního materiálu	bezhalogenové

Weitere Bilder

