


# Dutinky s izolací, 0,34 L, tyrkysová, 500 ks. | 500

mit Kunststoffkragen

Artikelnummer 08102

Gewicht 0.031kg

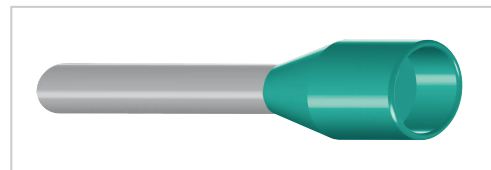

Obrázky jsou pouze orientační.  
Technické údaje se mohou lišit a jsou  
předmětem změn.

## Produktbeschreibung

- DIN 46228 část 4 (0,5 až 50 mm<sup>2</sup>)
- Zaváděcí nálevka z polyamidu
- Teplotní odolnost až do +105 °C
- pro vodiče od 0,14 do 150 mm<sup>2</sup>
- Velikosti: K = krátký, N = normální, HL = poloviční délka, L = dlouhý, SL = zvláštní délka
- bezhalogenové

## Produkteigenschaften

Barva	tyrkysová
Verze	s izolací
d1	0.80 mm
S1	0,15 mm
d3	2,0 mm
Charakteristická barva	A
I2	8,0 mm
S2	0,25 mm
Izolační materiál	Polyamid
Délka	Long
I1	12.5 mm
DIN	DIN 46288 část 4
AWG	22
Jmenovitý průřez	0,34 L mm <sup>2</sup>
Typ obalu	500
Vlastnosti izolačního materiálu	bezhalogenové

## Weitere Bilder

