


0,34 N tyrkysová - A UL-schálení | 500

mit Kunststoffkragen UL

Artikelnummer 08101 UL

Gewicht 0.026kg

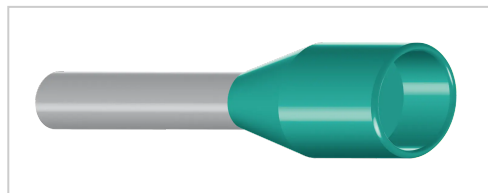

Obrázky jsou pouze orientační. Technické údaje se mohou lišit a jsou p?edm?tem zm?n.

Produktbeschreibung

- se schválením UL E493101
- DIN 46228 ?ást 4 (0,5 až 50 mm²)
- Zavád?cí objímka z polypropylenu
- teplotní odolnost až do 105 °C
- pro vodi?e od 0,14 do 50 mm²
- Velikosti: K = krátký, N = normální, HL = polodlouhý, L = dlouhý, SL = zvláštní délka
- bezhalogenové

Produkteigenschaften

Izola?ní materiál	Polypropylen
Barva	tyrkysová
Verze	s izolací
d1	0.80 mm
S1	0,15 mm
d3	2,0 mm
Charakteristická barva	A
Schválení UL	Ano
S2	0,25 mm
I2	6,0 mm
Jmenovitý pr?ez	0,34 N mm ²
Délka	Normální
AWG	22
P?ijímací ?ízení	UL E493101
Typ obalu	500
Vlastnosti izola?ního materiálu	bezhalogenové
I1	10.5 mm

Weitere Bilder

