

Kabelová vývodka HP VENT-LINE, nerezová ocel, metrická, M 25 x 1,5 nerezová ocel

Ventline Kabelverschraubung Messing

Artikelnummer 57011

Gewicht 0.079kg



Obrázky jsou pouze orientační.
Technické údaje se mohou lišit a
jsou předmětem změn.


Produktbeschreibung

- Materiál šroubové spojení: poniklovaná mosaz, nerezová ocel
- Těsnění: EPDM
- Membrána: ePTFE
- Třída ochrany: IP 68 do 0,6 bar (podle EN 60 529)
- Provozní teplota: -40 °C až +100 °C, krátkodobě až do cca +120 °C

Produkteigenschaften

I	7 mm
Třída ochrany	IP 68
Typ obalu	1
Teplotní odolnost	-40 °C - 100 °C
min. - max. průměr kabelu	9 - 17 mm
Materiál	Nerezová ocel
Typ závitu	metrické
TL	43 - 52 mm
Vlákno (AG)	M 25 x 1,5
SW	29 mm
E1	32 mm

Weitere Bilder

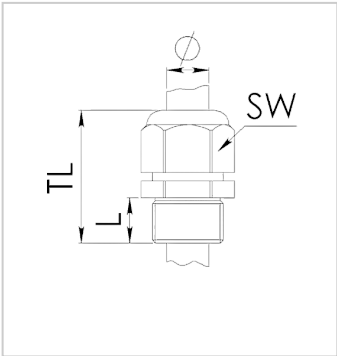

uftd gegenü	chsatz e ne	Verg e chsp	ung
Innendruck p (bar)	M20 (l/min.)	M25 (l/min.)	M32 (l/min.)
0.07	0.13	0.16	0.19
0.10	0.15	0.20	0.25
0.20	0.26	0.37	0.46
0.30	0.38	0.54	0.67
0.40	0.47	0.71	0.89
0.50	0.57	0.88	1.11
0.60	0.68	1.05	1.30
0.70	0.79	1.22	1.59
0.80	0.89	1.42	1.82
0.90	1.01	1.63	2.05
1.00	1.12	1.79	2.32