


Dutinky s izolací, 0,34 N, tyrkysová, 500 ks. | 500

mit Kunststoffkragen

Artikelnummer 08101

Gewicht 0.026kg

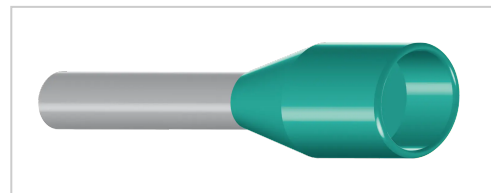

Obrázky jsou pouze orientační.
Technické údaje se mohou lišit a jsou
předmětem změn.

Produktbeschreibung

- DIN 46228 část 4 (0,5 až 50 mm²)
- Zaváděcí nálevka z polyamidu
- Teplotní odolnost až do +105 °C
- pro vodiče od 0,14 do 150 mm²
- Velikosti: K = krátký, N = normální, HL = poloviční délka, L = dlouhý, SL = zvláštní délka
- bezhalogenové

Produkteigenschaften

Barva	tyrkysová
Verze	s izolací
d1	0.80 mm
S1	0,15 mm
d3	2,0 mm
Charakteristická barva	A
S2	0,25 mm
Izolační materiál	Polyamid
I2	6,0 mm
DIN	DIN 46288 část 4
Jmenovitý průřez	0,34 N mm ²
Délka	Normální
AWG	22
Typ obalu	500
Vlastnosti izolačního materiálu	bezhalogenové
I1	10.5 mm

Weitere Bilder

