


Dvojité kování, 2 x 1,0 l ?ervené, 500 ks. | 500

Doubleaction-Aderendhülsen

Artikelnummer 09083

Gewicht 0.093kg

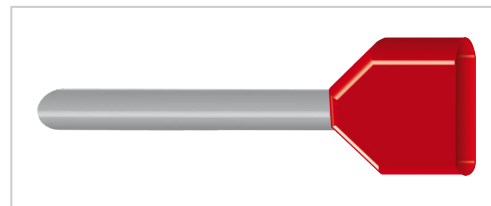

Obrázky jsou pouze orienta?ní. Technické údaje se mohou lišit a jsou p?edm?tem zm?n.

Produktbeschreibung

- Zavád?cí objímka z polypropylenu.
- teplotní odolnost do 105 °C
- snadné vložení dvou vodi?? do jedné objímky.
- Velikosti: K=krátký, N=normální, HL=polovi?ní délka, L=dlouhý
- bezhalogenové

Produkteigenschaften

Izola?ní materiál	Polypropylen
AWG	17
I2	12 mm
d3	5,30 mm
d1	2,05 mm
Barva	?ervená
Verze	s izolací
S1	0,15 mm
I1	19,0 mm
Charakteristická barva	B a DIN
Délka	Long
S2	0,30 mm
Jmenovitý pr??ez	2 x 1,0 L mm ²
d2	3,30 mm
Typ obalu	500
Vlastnosti izola?ního materiálu	bezhalogenové

Weitere Bilder

