
UL dutinky s izolací, 0,50 N bílé, 500 ks. | 500

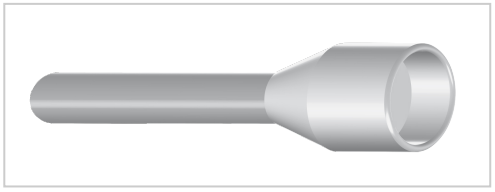

Obrázky jsou pouze orientační. Technické údaje se mohou lišit a jsou předmětem změn.

Artikelnummer 09004 UL
Gewicht 0.038kg

Produktbeschreibung

- se schválením UL E493101
- DIN 46228 část 4 (0,5 až 50 mm²)
- Zaváděcí objímka z polypropylenu
- teplotní odolnost až do 105 °C
- pro vodiče od 0,14 do 50 mm²
- Velikosti: K = krátký, N = normální, HL = polodlouhý, L = dlouhý, SL = zvláštní délka
- bezhalogenové

Produkteigenschaften

Izolační materiál	Polypropylen
AWG	20
Verze	s izolací
S1	0,15 mm
d3	2,6 mm
l2	8,0 mm
Jmenovitý průřez	0,50 N mm²
Schválení UL	Ano
S2	0,25 mm
Charakteristická barva	B a DIN
DIN	DIN 46288 část 4
Délka	Normální
Přijímací řízení	UL E493101
d1	1,0 mm
l1	14,0 mm
Typ obalu	500
Vlastnosti izolačního materiálu	bezhalogenové
Barva	bílá

Weitere Bilder

