
HIL-SHRINK® HQ 2:1 Gaine thermo-rétractable, auto-extinction, 1,2/0,6 bleu

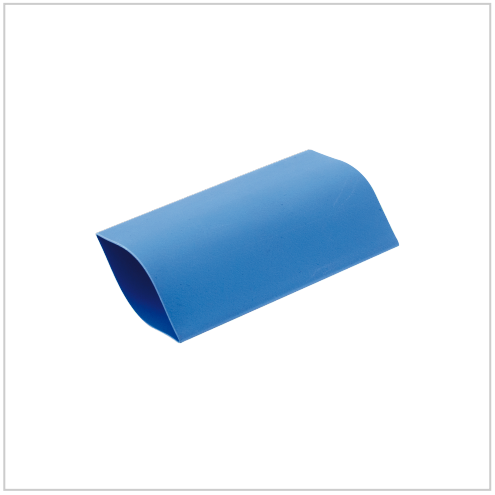

Les illustrations sont fournies à titre indicatif. Les spécifications techniques peuvent varier et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Artikelnummer	30104-_
Gewicht	0.754kg

Produktbeschreibung

Gaine thermo-rétractable flexible, auto-extinguibleselon UL 224

- Retreint: 2:1
- Température d'utilisation: -55 °C à +125 °C
- Matière: polyoléfine réticulé par irradiation
- Température de retreint: +120 °C

Informations complémentaires:

- ATTENTION: la version transparente n'est pas auto-extinguible!

Produkteigenschaften

Température de rétraction	120 °C
Certifications	UL 224
mini à la livraison Ø D	1,2 mm
Epaisseur après rétreint complet s	0,45 mm
Taux de rétrécissement	2:1
mini à la livraison Ø D	3/64 Zoll
Matière	Polyoléfine réticulée par rayonnement
Température d'utilisation continue	-55 °C – 125 °C
Coloris	bleu
Manipulation	à paroi mince
propriétés des matériaux	auto-extinguible
Version	Boîte
max après rétreint maximal Ø d	0,6 mm
Type d'emballage	150

Weitere Bilder

