


# Embouts pré-isolés, UL 2 x 1,0 L rouge, 500 pièce | 500

Doubleaction-Aderendhülsen UL

**Artikelnummer** 09083 UL

**Gewicht** 0.09kg

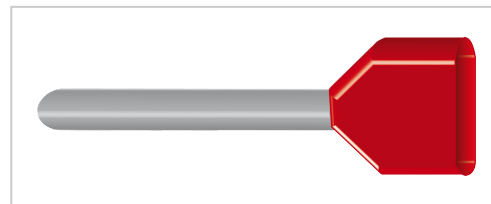

Les illustrations sont fournies à titre indicatif.  
Les spécifications techniques peuvent varier  
et sont susceptibles d'être modifiées sans  
préavis.

## Produktbeschreibung

- mit UL-Zulassung E493101
- Isolant en polypropylène
- Insertion aisée de 2 fils dans un embout
- Tenue à la température jusqu'à 105 °C
- Tailles: K = court, N = normal, L = long
- sans halogène

## Produkteigenschaften

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Matériau d'isolation</b>               | Polypropylène             |
| <b>AWG</b>                                | 17                        |
| <b>I2</b>                                 | 12,0 mm                   |
| <b>d1</b>                                 | 2,05 mm                   |
| <b>Coloris</b>                            | rouge                     |
| <b>Version</b>                            | avec isolation            |
| <b>S1</b>                                 | 0,15 mm                   |
| <b>I1</b>                                 | 19,0 mm                   |
| <b>d2</b>                                 | 3,2 mm                    |
| <b>d3</b>                                 | 5,1 mm                    |
| <b>Conformité UL</b>                      | Oui                       |
| <b>Couleur nominale</b>                   | B et DIN                  |
| <b>Longueur</b>                           | Lang                      |
| <b>S2</b>                                 | 0,30 mm                   |
| <b>Section</b>                            | 2 x 1,0 L mm <sup>2</sup> |
| <b>Certifications</b>                     | UL E493101                |
| <b>Type d'emballage</b>                   | 500                       |
| <b>Propriétés du matériau d'isolation</b> | sans halogène             |

## Weitere Bilder

