

HP VENT-LINE Presse-étoupe ventillé, laiton nickelé, métrique, M20 x 1,5

Ventline Kabelverschraubung Messing

Artikelnummer 57000

Gewicht 0.054kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif.
Les spécifications techniques peuvent varier
et sont susceptibles d'être modifiées sans
préavis.


Produktbeschreibung

- Matière PE: laiton nickelé, inox
- Joint: EPDM
- Membrane: ePTFE
- Protection: IP 68 jusqu'à 0,6 bar (selon EN 60529)
- Température d'utilisation: -40 °C à +100 °C, cycle court 120 °C

Produkteigenschaften

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| SW | 24 mm |
| Degré de protection | IP 68 |
| Type d'emballage | 1 |
| min. - Diamètre max. du câble | 6 - 13 mm |
| TL | 41 - 50 mm |
| Température nominale | -40 °C – 100 °C |
| type de filetage | métrique |
| I | 6 mm |
| Matière | laiton nickelé |
| E1 | 27 mm |
| Filetage (Taille) | M 20 x 1,5 |

Weitere Bilder

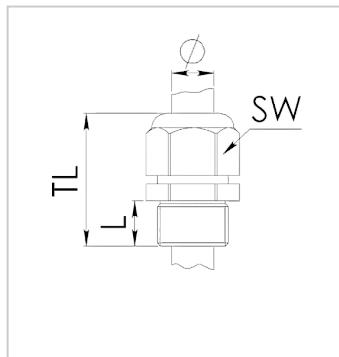

| uftd gegenü p (bar) | chsatz e ne (l/min.) | Verg ung (l/min.) | chsp ung (l/min.) |
|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 0,07 | 0,13 | 0,16 | 0,19 |
| 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 |
| 0,20 | 0,26 | 0,37 | 0,46 |
| 0,30 | 0,36 | 0,54 | 0,67 |
| 0,40 | 0,47 | 0,71 | 0,89 |
| 0,50 | 0,57 | 0,88 | 1,11 |
| 0,60 | 0,58 | 1,05 | 1,38 |
| 0,70 | 0,70 | 1,22 | 1,59 |
| 0,80 | 0,89 | 1,42 | 1,82 |
| 0,90 | 1,01 | 1,60 | 2,05 |
| 1,00 | 1,12 | 1,79 | 2,32 |