


# Embout de fil isolé, 0,75 HL bleu, 500 pièces | 500

mit Kunststoffkragen

**Artikelnummer** 09009

**Gewicht** 0.041kg

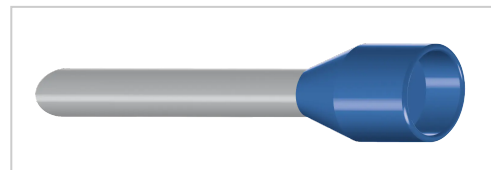

Les illustrations sont fournies à titre indicatif.  
Les spécifications techniques peuvent varier  
et sont susceptibles d'être modifiées sans  
préavis.

## Produktbeschreibung

- DIN 46228 version4 (0,5 à 50 mm2) Isolant entonnoir en
- polyamide
- Tenue en température: jusqu'à 150 °C
- Sections: 0,14 à 150 mm2
- Tailles: K = court, N = normal, HL = mi-long, L = long, SL = longueurs spéciales
- sans halogène

## Produkteigenschaften

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>Version</b>                            | avec isolation          |
| <b>S1</b>                                 | 0,15 mm                 |
| <b>I1</b>                                 | 16,0 mm                 |
| <b>d1</b>                                 | 1,20 mm                 |
| <b>S2</b>                                 | 0,25 mm                 |
| <b>Matériau d'isolation</b>               | Polyamide               |
| <b>Longueur</b>                           | Demi-longue             |
| <b>Section</b>                            | 0,75 HL mm <sup>2</sup> |
| <b>Coloris</b>                            | bleu                    |
| <b>d3</b>                                 | 2,8 mm                  |
| <b>DIN</b>                                | DIN 46288 partie 4      |
| <b>AWG</b>                                | 18                      |
| <b>Couleur nominale</b>                   | B                       |
| <b>I2</b>                                 | 10,0 mm                 |
| <b>Type d'emballage</b>                   | 500                     |
| <b>Propriétés du matériau d'isolation</b> | sans halogène           |

## Weitere Bilder

