


Embout de fil pré-isolés spécial pour sertissage sur machine, 2,50 N gris

DIN 46228 Maschinennorm

Artikelnummer 09311

Gewicht 0.077kg

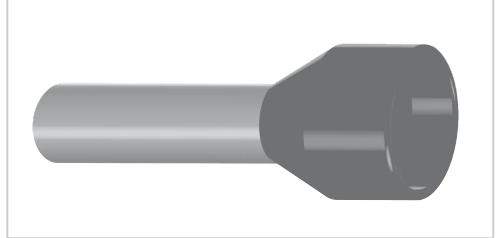

Les illustrations sont fournies à titre indicatif.
Les spécifications techniques peuvent varier
et sont susceptibles d'être modifiées sans
préavis.

Produktbeschreibung

- Isolant en polypropylène
- de forme spéciale pour utilisation avec machines
- Tenue à la température jusqu'à 105 °C
- Section : de 0,5 à 2,5 mm²
- sans halogène

Produkteigenschaften

Matériau d'isolation	Polypropylène
Domaine d'application	pour machines avec boîte vibrante
d3	4,2 mm
Version	avec isolation
S1	0,15 mm
I2	8,0 mm
I1	15,0 mm
Température nominale	? 105 °C
Coloris	gris
S2	0,30 mm
Longueur	Normal
Couleur nominale	B
Type d'emballage	500
Section	2,50 N mm ²
d1	2,20 mm
Propriétés du matériau d'isolation	sans halogène
AWG	14

Weitere Bilder

