


Embout de fil pré-isolés spécial pour sertissage sur machine, 1,50 N rouge

DIN 46228 Maschinennorm

Artikelnummer 09304

Gewicht 0.057kg

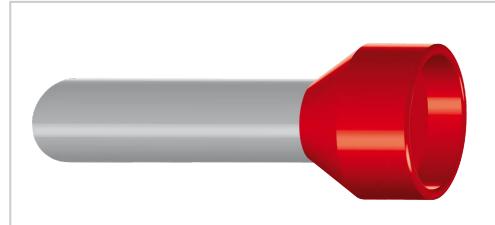

Les illustrations sont fournies à titre indicatif.
Les spécifications techniques peuvent varier
et sont susceptibles d'être modifiées sans
préavis.

Produktbeschreibung

- Isolant en polypropylène
- de forme spéciale pour utilisation avec machines
- Tenue à la température jusqu'à 105 °C
- Section : de 0,5 à 2,5 mm²
- sans halogène

Produkteigenschaften

Matériau d'isolation	Polypropylène
AWG	16
Domaine d'application	pour machines avec boîte vibrante
Coloris	rouge
Version	avec isolation
S1	0,15 mm
Section	1,50 N mm ²
Couleur nominale	A
I2	8,0 mm
d3	3,5 mm
d1	1,70 mm
S2	0,30 mm
Longueur	Normal
I1	14,0 mm
Type d'emballage	500
Propriétés du matériau d'isolation	sans halogène

Weitere Bilder

