


HIL-Snap Passe-fil PG 29 gris

HIL-SNAP PG

Artikelnummer 51905

Gewicht 0.54kg

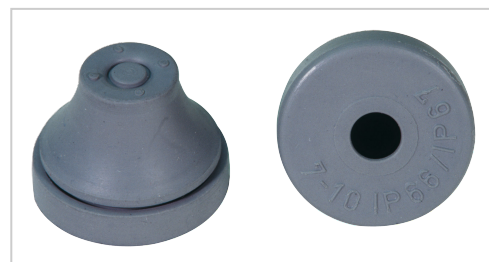

Les illustrations sont fournies à titre indicatif.
Les spécifications techniques peuvent varier
et sont susceptibles d'être modifiées sans
préavis.

Produktbeschreibung

- Indice de protection: IP 66/67
- Tenue en température: -40 °C à +110 °C, cycles courts jusqu'à 140 °C
- Résistant à: alcool, acétone, eau chaude, vapeur chaude, liquide de freins, détergents, Natron, silicone, graisses et acides organiques et anorganiques dilués
- sans halogène

Produkteigenschaften

Degré de protection	IP 67 , IP 66
Version	avec membrane , résistant à la traction
Epaisseur paroi	1 - 4 mm
Perçage façade	38 mm
Hauteur	28,5 mm
type de filetage	PG
Coloris	gris (RAL 7001)
Type d'emballage	25
Marque	Hil-Snap®
Température nominale	-40 °C – 110 °C
Diamètre	46 mm
Taille (mm²)	PG 29
propriétés des matériaux	sans halogène
Diamètre du câble	20 - 26 mm

Weitere Bilder

