
# HIL-Snap Passe-fil PG 21 gris

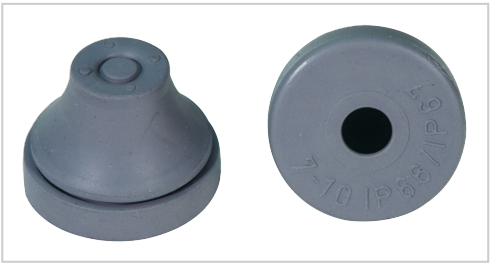

Les illustrations sont fournies à titre indicatif. Les spécifications techniques peuvent varier et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

**Artikelnummer** 51904
**Gewicht** 0.246kg

## Produktbeschreibung

- Indice de protection: IP 66/67
- Tenue en température: -40 °C à +110 °C, cycles courts jusqu'à 140 °C
- Résistant à: alcool, acétone, eau chaude,vapeur chaude, liquide de freins, détergents, Natron, silicone, graisses et acides organiques et anorganiques  dilués
- sans halogène

## Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| **Hauteur** | 24,6 mm |
| **Degré de protection** | IP 67 , IP 66 |
| **Diamètre** | 35 mm |
| **Version** | avec membrane , résistant à la traction |
| **Epaisseur paroi** | 1 - 4 mm |
| **Perçage façe** | 29 mm |
| **type de filetage** | PG |
| **Coloris** | gris (RAL 7001) |
| **Type d'emballage** | 25 |
| **Marque** | Hil-Snap® |
| **Température nominale** | -40 °C – 110 °C |
| **Taille (mm²)** | PG 21 |
| **Diamètre du câble** | 14 - 20 mm |
| **propriétés des matériaux** | sans halogène |

## Weitere Bilder

